

# e-PARTNER VAN (AM50)



## ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ AM50

Ισχύει από 01/06/2022



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	e-Partner L1 Prem 136hp 10 L1H1 (50KWh) 275km αυτονομία	e-Partner L2 Prem 136hp 10 L2H1 (50KWh) 275km αυτονομία
Τεχνολογία ηλεκτροκινητήρα	Με ρότορα	
Μέγιστη ισχύς CEE (kW @ σ.α.λ.) / DIN (ίπποι @ σ.α.λ.)	136 hp / 100 kW από 3.673 έως 10.000 σ.α.λ.	
Μέγιστη ροπή CEE (Nm @ σ.α.λ.)	260 Nm από 3.673 σ.α.λ.	
<b>ΜΕΤΑΔΟΣΗ</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>
Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος)	Αυτόματο μίας σχέσης (μειωτήρας)	
<b>ΦΡΕΝΑ</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>
Μπροστά	Αεριζόμενοι Δίσκοι	
Πίσω	Δίσκοι	
<b>ΕΛΑΣΤΙΚΑ</b>		
Διαστάσεις	215/65 R16	
<b>ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>
Εμπρός	Ανεξάρτητη τύπου Mc Pherson με αντιστρεπτική ράβδο	
Πίσω	Ημιάκαμπτος άξονας με ελικοειδή ελατήρια, τηλεσκοπικά υδραυλικά αμορτισέρ και αντιστρεπτική δοκό	
Διάμετρος κύκλου στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)	10,85	11,49
<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>
Μήκος (mm)	4.403	4.753
Πλάτος / Πλάτος με τους καθρέπτες (mm)	1848 / 2107	1848 / 2107
Ύψος (mm)	1.880	1.880
Κατώφλι φόρτωσης (mm)	616	616
Απόσταση από το έδαφος (mm)	162	170
Μεταξόνιο (mm)	2.785	2.975
Μετατρόχο εμπρός (mm)	1.553	1.553
Μετατρόχο πίσω (mm)	1.567	1.567
Πρόβολος εμπρός / πίσω (mm)	892 / 726	892 / 726
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>
Ωφέλιμος όγκος / με σύστημα Moduwork	3,3 / 3,8	3,9 / 4,4
Μήκος / Μήκος (με αναδιπλωμένο διπλό κάθισμα συνοδηγού) (mm)	1817 / 3090	2167 / 3440
Πλάτος (με μία πλαϊνή πόρτα) (mm)	1.630	1.630
Πλάτος μεταξύ θόλων (mm)	1.230	1.230
Μέγιστο ύψος (mm)	1.200	1.200
Πλάτος / ύψος πλαϊνής πόρτας (mm)	675 / 1154	675 / 1154
Πλάτος / ύψος πίσω πόρτας (mm)	1241 / 1196	1241 / 1196
Χωρητικότητα σε Ευρωπαϊκές	2	2
<b>ΒΑΡΗ &amp; ΦΟΡΤΙΑ</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>
Απόβαρο (kg)	1682	1.724
Ωφέλιμο φορτίο (με τον οδηγό) (kg)	728	676
Μέγιστο μικό βάρος (kg)	2410	2.400
Βάρος ρυμούλκησης χωρίς φρένα (kg)	750	750
Βάρος ρυμούλκησης με φρένα (kg)	1.000	1.000
<b>ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	135	135
Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec)	11,2	11,2
<b>ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ(1), ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &amp; ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>
Αυτονομία κίνησης - Συνδυασμένος κύκλος WLTP <sup>(1)</sup>	273 km	271 km
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας - Συνδυασμένος κύκλος WLTP <sup>(1)</sup>	20,3 kWh/100km	20,5 kWh/100km
Αυτονομία κίνησης στην πόλη WLTP <sup>(1)</sup>	407 km	402 km
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην πόλη WLTP <sup>(1)</sup>	13,1 kWh/100km	13,2 kWh/100km
Εκπομπές CO2 (g/km)	0	0
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ &amp; ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>
Χωρητικότητα & τύπος μπαταρίας υψηλής τάσης	50 kWh ιόντων λιθίου (Li ion)	50 kWh ιόντων λιθίου (Li ion)
Φορτιστής OBC (On-Board Charger)	Τριφασικός 11 Kw	
Καλώδιο φόρτισης (βασικός εξοπλισμός)	Καλώδιο φόρτισης Mode 2 για πρίζα τύπου Green'Up 3,7 kW / 16A	

Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση

Ισχύει από 01/06/2022

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΤΙΣΗ

Καλώδιο φόρτισης (βασικός εξοπλισμός)	Καλώδιο φόρτισης Mode 2 για πρίζα τύπου Green'Up 3,7 kW / 16A			
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΟΒC 11 kW (με μπαταρία 50kWh)	Ρεύμα φόρτισης	Πραγματική ισχύς φόρτισης	Βέλτιστος χρόνος φόρτισης	
				0% - 100%
Φόρτιση Mode 2 από μονοφασική πρίζα τύπου Schuko 1,8kW / 8A με εναλλασσόμενο τριφασικό ρεύμα (AC) με το standard καλώδιο φόρτισης (16A)	1 φάση x 8A	1,8 kW	+70 km αυτονομίας / +30% φόρτισης σε ένα βράδυ (9 ώρες 20')	31 ώρες 10'
Φόρτιση Mode 2 από μονοφασική πρίζα τύπου Green'Up 3,7 kW / 1 x 16A με εναλλασσόμενο τριφασικό ρεύμα (AC) με το standard καλώδιο φόρτισης (16A)	1 φάση x 16A	3,7 kW	+140 km αυτονομίας / +60% φόρτισης σε ένα βράδυ (9 ώρες 05')	15 ώρες 10'
Φόρτιση Mode 3 από τριφασικό Wallbox 11kW / 3 x 16A	3 φάσεις x 16A	11 kW	+140 km αυτονομίας / +60% φόρτισης σε 3 ώρες 05'	5 ώρες 05'
Φόρτιση σε κοινόχρηστο σημείο (Mode 3) από τριφασικό φορτιστή 22 kW / 3 x 32A με εναλλασσόμενο μονοφασικό ρεύμα (AC)	3 φάσεις x 32A	11 kW	+140 km αυτονομίας / +60% φόρτισης σε 3 ώρες 05'	5 ώρες 05'



Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από τύπο και την ισχύ του φορτιστή καθώς και από τη θερμοκρασία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος στο σημείο φόρτισης.



Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν λόγω ανάγκης κατασκευαστικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση

Ισχύει από 01/06/2022

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ




e-Partner L1 Pro 136hp L1H1 (50KWh)	e-Partner PREMIUM 136hp L1/L2 (50KWh) (επιπρόσθετος εξοπλισμός της έκδοσης PRO)
<b>ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>	<b>ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>
<p>Σύστημα διεύθυνσης με ηλεκτρική υποβοήθηση</p> <p>Κεντρικό κλειδί με τηλεχειρισμό</p> <p>ABS , EBD και Brake Assist</p> <p>Αερόσακος οδηγού</p> <p>ESP (Ηλεκτρονικό Σύστημα Ευστάθειας) και Hill Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης σε δρόμο με κλίση)</p> <p>Ηλεκτρικό χειρόφρενο</p>	<p>Προβολείς ομίχλης</p> <p>Περιοριστής και ρυθμιστής ταχύτητας</p> <p>Ανιχνευτής χαμηλής πίεσης ελαστικών</p>
<b>ΑΝΕΣΗ</b>	<b>ΑΝΕΣΗ</b>
<p>Air Condition</p> <p>Ηλεκτρικό παράθυρο οδηγού και συνοδηγού</p> <p>Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι</p> <p>Κολόνα τιμονιού ρυθμιζόμενη σε ύψος και βάθος</p> <p>Ηχοσύστημα RDS με MP3, θύρα USB, Jack, Bluetooth® και 2 ηχεία και 2 tweeter</p>	<p>Σύστημα multimedia με οθόνη αφής 8", mirroscreen,radio, 2 θύρες usb, 1 πρίζα jack &amp; bluetooth</p>
<b>ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΡΗ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ</b>	
<p>Καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών, πλαϊνά προστατευτικά και εξωτερικές χειρολαβές θυρών σε μαύρο χρώμα</p> <p>Εμπρός και πίσω προφυλακτήρες σε μαύρο χρώμα</p>	
<b>ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ</b>	
<p>Αποθηκευτικός χώρος πάνω από την κεντρική κονσόλα</p> <p>Χώρος αποθήκευσης κάτω από το κάθισμα του οδηγού</p> <p>Θήκες για ποτήρια</p> <p>Ράφι αποθήκευσης στην οροφή</p>	
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ/ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ</b>	
<p>PEUGEOT i-cockpit®: περιλαμβάνει υπερυψωμένο πίνακα οργάνων με κεντρική οθόνη LCD με λευκό φωτισμό και τιμόνι μικρής διαμέτρου</p>	
<b>ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ</b>	
<p>Σταθερό διαχωριστικό καμπίνας επιβατών - χώρου φόρτωσης με τζάμι</p> <p>6 κρίκοι συγκράτησης φορτίου</p> <p>Πλαφονιέρα</p>	
<b>ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ</b>	
<p>Κάθισμα οδηγού με 4 μηχανικές ρυθμίσεις (ύψος, μήκος, κλίση και στήριξη οσφυϊκής μοίρας) και προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος</p> <p>Πολυχρηστικό διπλό κάθισμα συνοδηγού (διάταξη 2+1) με λειτουργία αναδίπλωσης σε τραπέζακι εργασίας</p> <p>Διαχωριστικό με τζάμι</p> <p>Επένδυση χώρου φόρτωσης με υλικό PVC</p> <p>Υφασμάτινη επένδυση CURITIBA</p>	
<b>ΠΟΡΤΕΣ</b>	
<p>Ασύμμετρη διπλή ανοιγόμενη πόρτα (60/40), θερμαινόμενο τζάμι και υαλοκαθαριστήρα</p> <p>Δεξιά πλευρική συρόμενη πόρτα</p>	
<b>ΕΛΑΣΤΙΚΑ</b>	
<p>Ατσάλινοι τροχοί 16"</p> <p>Εφεδρικός τροχός κανονικών διαστάσεων</p>	

# e-PARTNER VAN (AM50)

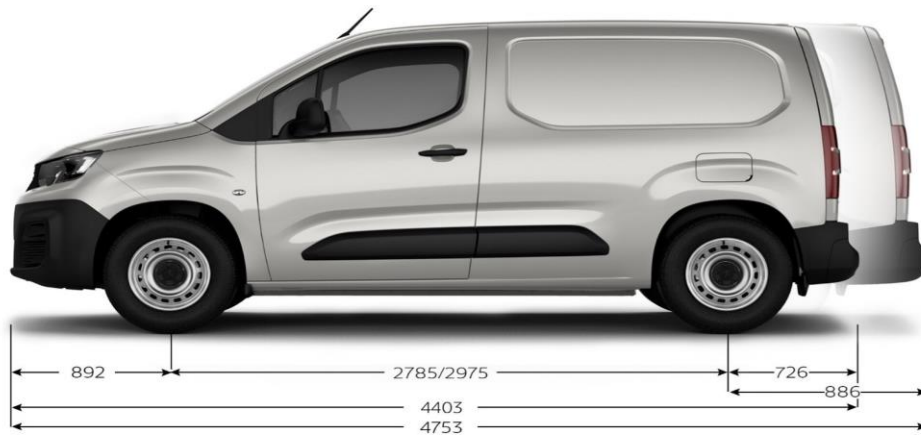

## e-PARTNER VAN (AM50)

Με πολυχρηστικό κάθισμα  
συνοδηγού

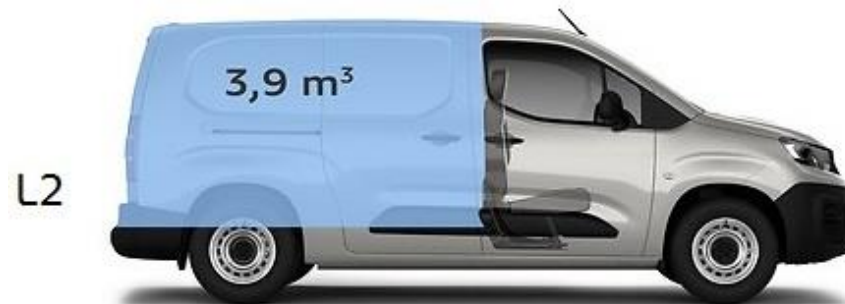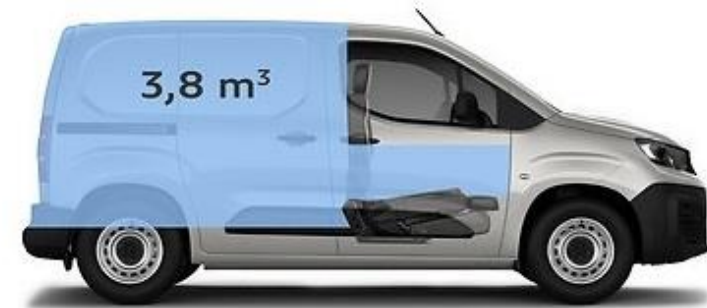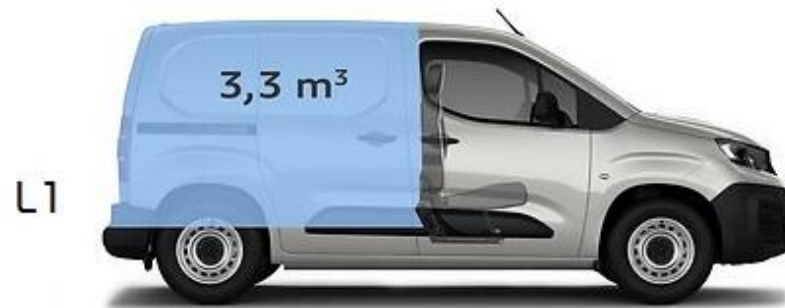



# e-PARTNER VAN (AM50)



## ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ PREMIUM ΕΚΔΟΣΗ



Ισχύει από 01/06/2022

## e-PARTNER VAN (AM50)

### ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

	Επίπεδο	PRO/PREMIUM
	Επένδυση καθισμάτων	Ύφασμα CURITIBA (T)
Χρώμα	Κωδικός	OAFY
Blanc Icy (O)	<b>PRP0</b>	●
Noir Perla Nera (M)	<b>9VM0</b>	●
Gris Artense (M)	<b>F4M0</b>	●
Gris Platinum (M)	<b>VLM0</b>	●

(O) Opaque - Χρώμα απλό με χρέωση  
 (\*) Χρώμα χωρίς χρέωση: Blanc Icy  
 (M) Μεταλλικό χρώμα με χρέωση

- Βασικός εξοπλισμός

Ισχύει από 01/06/2022


(T) Επένδυση από ύφασμα





# e-PARTNER VAN (AM50)

ΤΡΟΧΟΙ / ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



## PRO / PREMIUM

Ατσάλινες ζάντες 16" με καπάκι μπουλονιών Cabochon  
& εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων



## PREMIUM

Προαιρετικά: Ζάντες Αλουμινίου 16"  
TARANAKI & εφεδρικός τροχός μικρών διαστάσεων



Ο βασικός εξοπλισμός μπορεί να μεταβληθεί λόγω ανάγκης κατασκευαστικού ή εμπορικού χαρακτήρα χωρίς καμία προειδοποίηση  
Ισχύει από 01/06/2022

**ΑΠΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ\***

**Blanc Icy (Κωδικός: PRP0)**



**ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ\***

**Gris Artense (F4M0)**



**Gris Platinium (Κωδικός: VLM0)**



**Noir Perla Nera (9VM0)**



\* Οι φωτογραφίες είναι της έκδοσης PREMIUM